



Hogar

Desempaquetado
y componentes

Pasos de
instalación

Configuración y
conectividad WiFi

Control de
aplicaciones y
cambio de nombre

Agregar horarios

Solución de
problemas y
seguridad

INSTRUCCIONES DEL TRANSFORMADOR WIFI TRU-SCAPES®

[Guía paso a paso](#)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Desempaquetado y componentes:

Comprenda qué está incluido y las características clave de su transformador.

Pasos de instalación:

Una guía paso a paso para montar y cablear de forma segura su transformador.

Configuración y conectividad WiFi:

Instrucciones sobre cómo conectar su transformador a la aplicación TRU-Scapes® a través de WiFi.

Control y cambio de nombre de aplicaciones:

Cómo utilizar la aplicación TRU-Scapes® para controlar su sistema de iluminación.

Agregar horarios:

Configure la automatización y los controles manuales para lograr la máxima eficiencia.

Solución de problemas y seguridad:

Soluciones a problemas comunes y consejos de mantenimiento para que su transformador funcione perfectamente.



DESEMPAQUETADO Y COMPONENTES

Dentro de la caja:

- Transformador WiFi de 400 W: la unidad principal para controlar la iluminación exterior.
- Cable de alimentación: para conectar su transformador a una fuente de alimentación estándar de 120 V.
- Hardware de montaje: Tornillos y soportes para una instalación segura.
- Manual del usuario: una guía impresa para la configuración y solución de problemas.

Características principales:

- Conectividad WiFi: controle sus luces exteriores desde cualquier lugar con la aplicación TRU-Scapes®.
- Zonas múltiples: personalice la distribución de energía en diferentes zonas de iluminación.
- Carcasa resistente a la intemperie: duradera y diseñada para soportar condiciones exteriores.
- Programación inteligente: automatice los horarios de iluminación según sus necesidades.
- Control de la aplicación: ajuste el brillo, encienda y apague las luces y cree grupos para una fácil administración.




PASOS DE INSTALACIÓN

Paso 1: Elija una ubicación de montaje

- Elija un área seca y ventilada para evitar la humedad y el sobrecalentamiento.
- Colóquelo cerca de una fuente de alimentación de 120 V para facilitar el acceso a la electricidad.
- Mantenga al menos 18 pulgadas de espacio libre para el flujo de aire.
- El montaje en pared es ideal para instalaciones cercanas, minimizando el cableado y garantizando la eficiencia.
- Para instalaciones distantes, utilice montaje en poste con protección de conducto para seguridad del cableado.

Instalación en pared

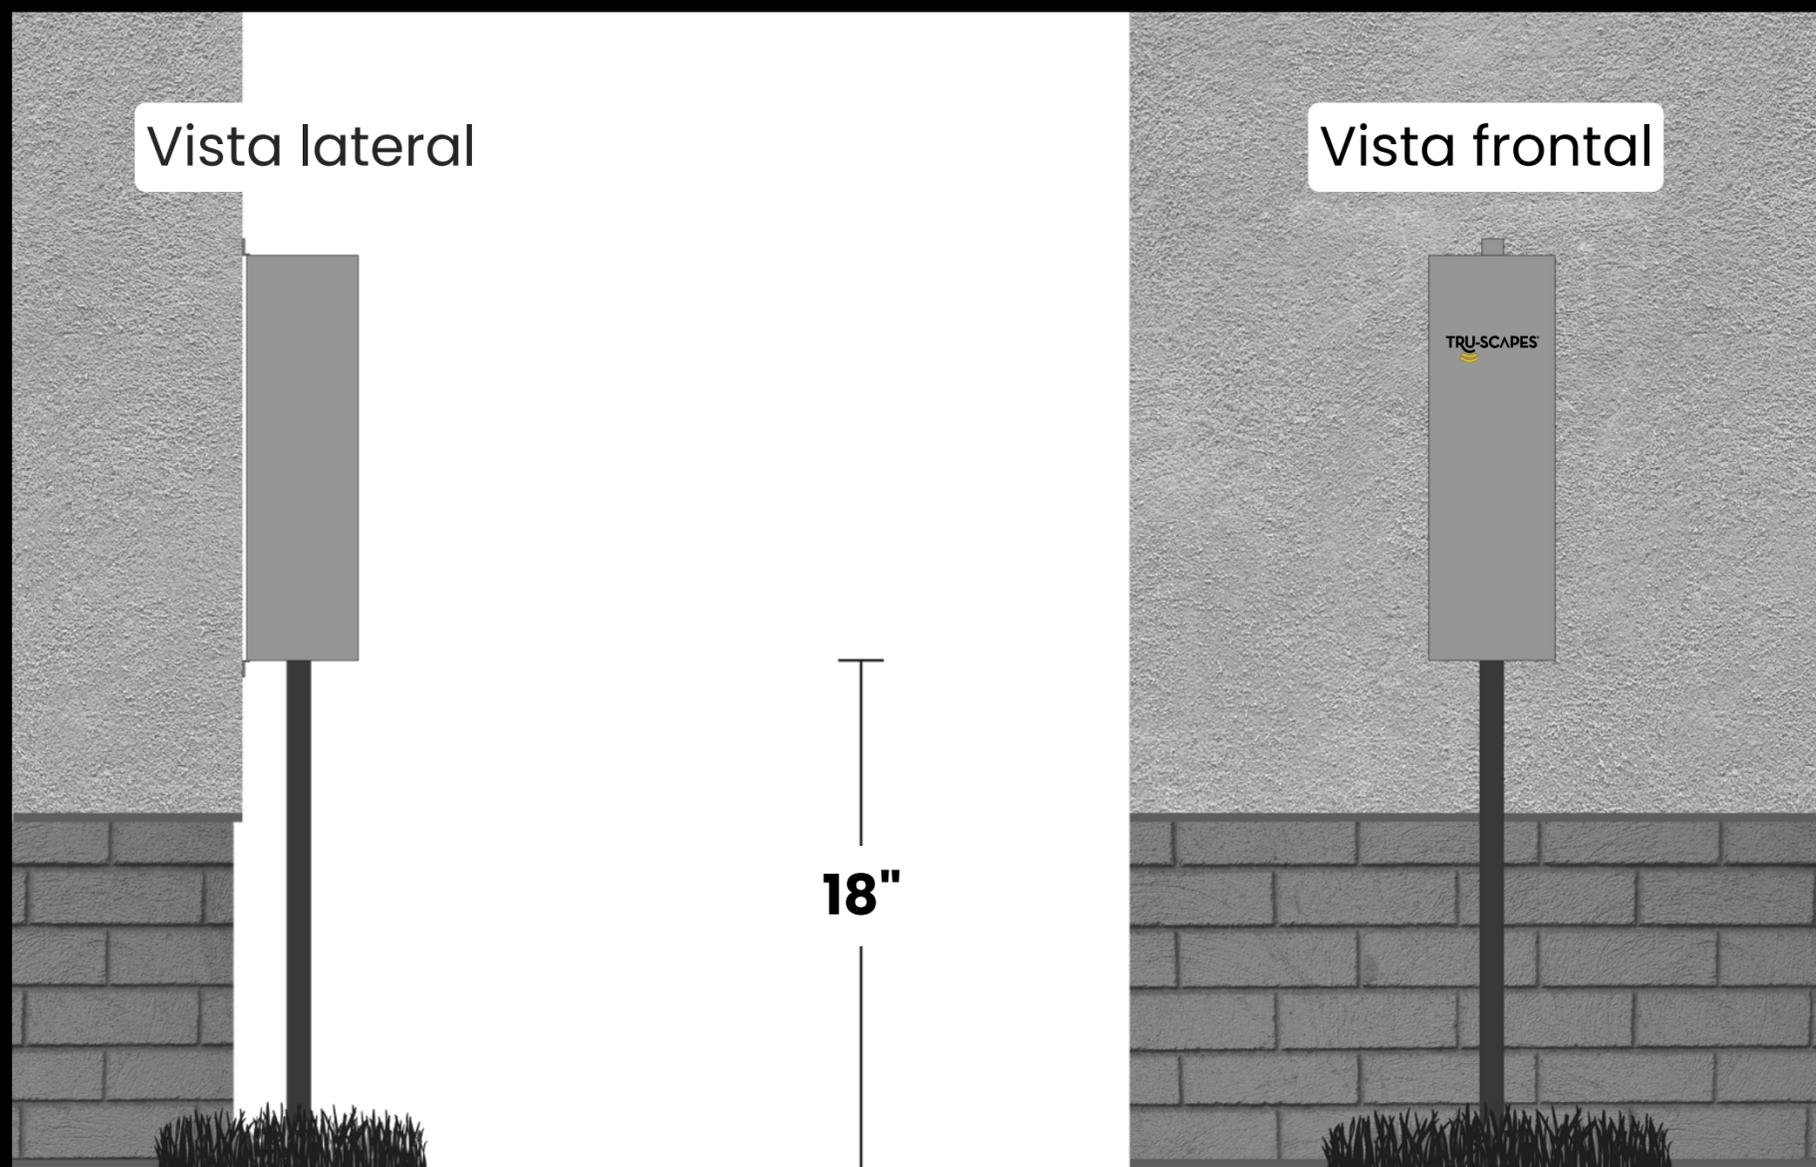

Continúe en la página siguiente para los pasos 2 y 3



PASOS DE INSTALACIÓN


Paso 2: Asegure el transformador

- Utilice el hardware de montaje incluido para fijar la unidad a una superficie segura.
- Asegúrese de que el transformador esté instalado verticalmente para evitar la acumulación de agua.

Paso 3: Conecte su sistema de iluminación

- Conecte cables de bajo voltaje a los terminales de salida designados.
- Verifique nuevamente todas las conexiones de tornillos y abrazaderas para garantizar una conexión sólida.

Instalación posterior al montaje

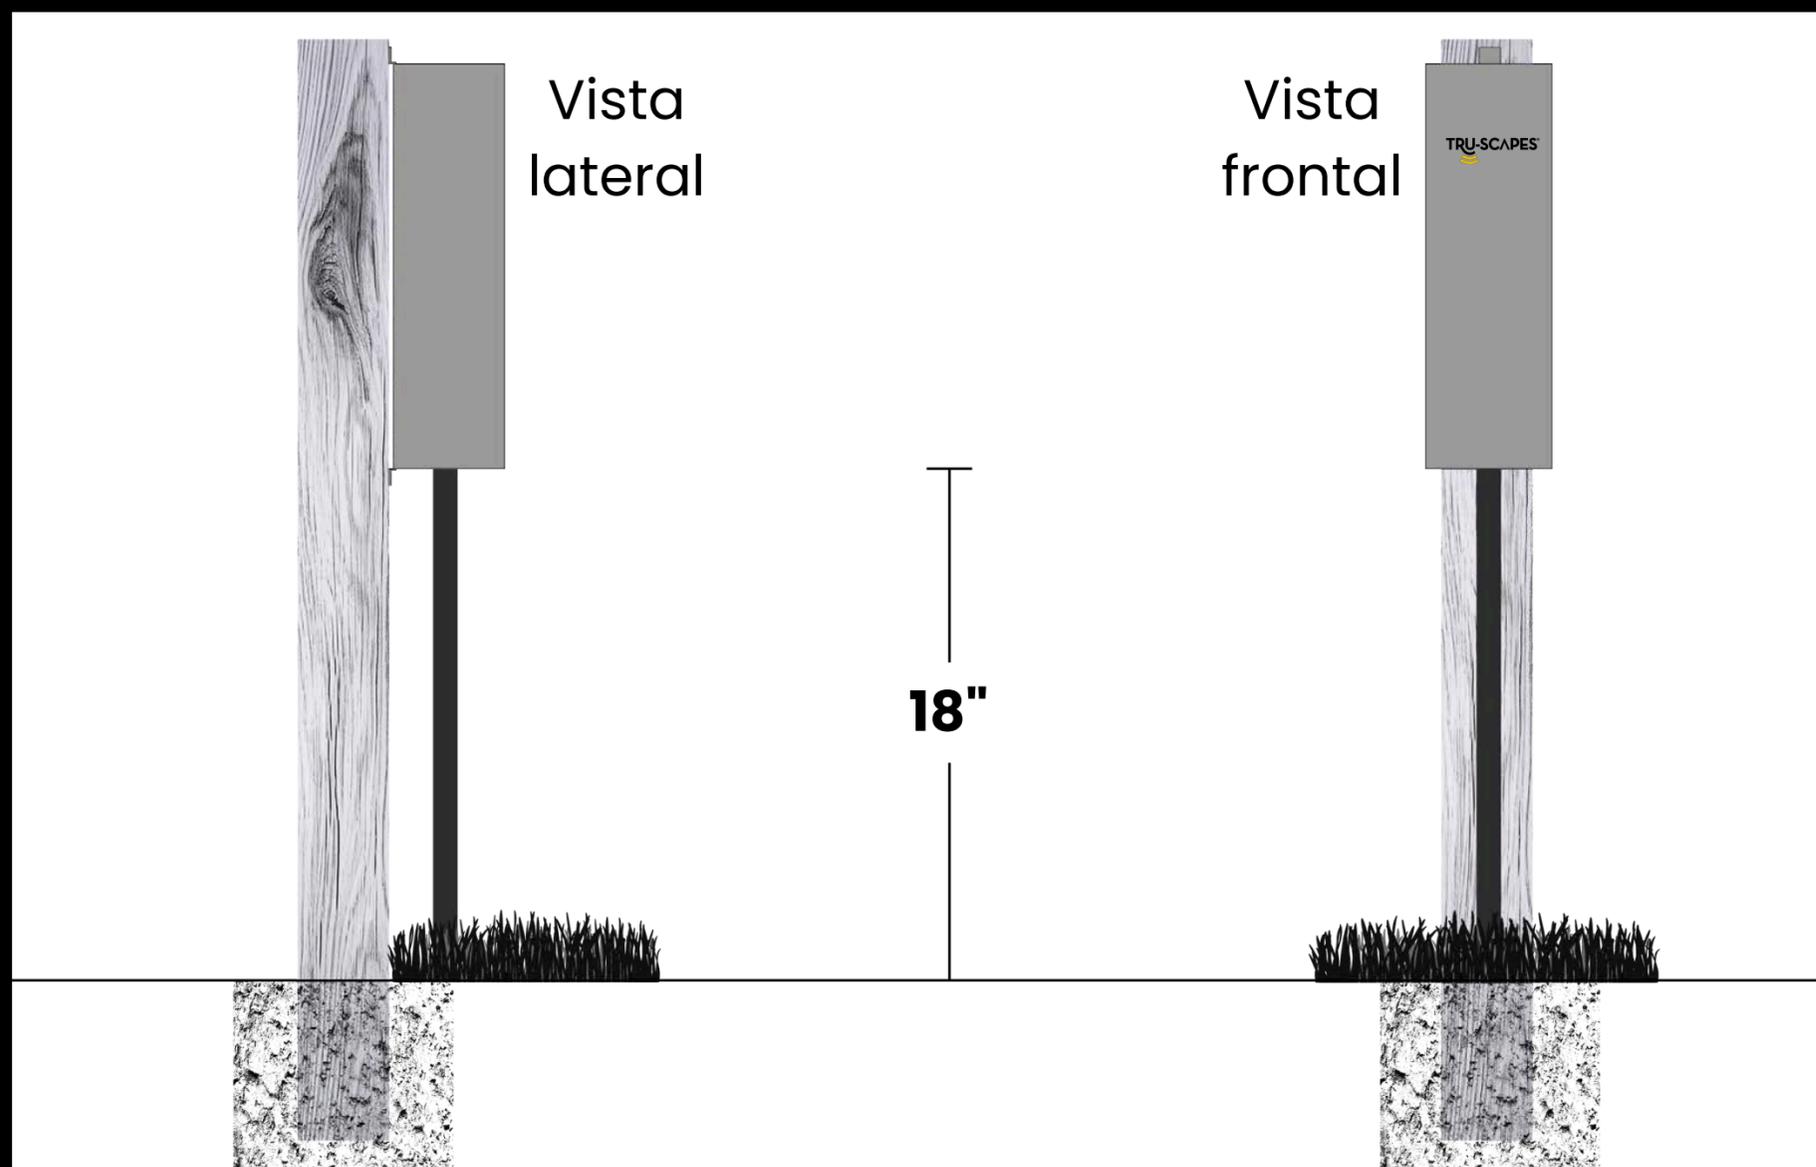

CONFIGURACIÓN Y CONECTIVIDAD WIFI

Paso 1: Descarga Tru-Scapes®

- Disponible en iOS y Android.
- Busca "TRU-Scapes®" en la tienda de aplicaciones e instálalo.


Paso 2: Activar el modo WiFi

- Mantenga presionado el botón ubicado a la izquierda del símbolo de WiFi hasta que la luz parpadee.

Paso 3: Esperar la luz verde

- Mantenga presionado el botón hasta que la luz verde junto al símbolo de WiFi parpadee.
- Una luz verde parpadeante indica que el transformador está buscando una conexión de aplicación.

Paso 1

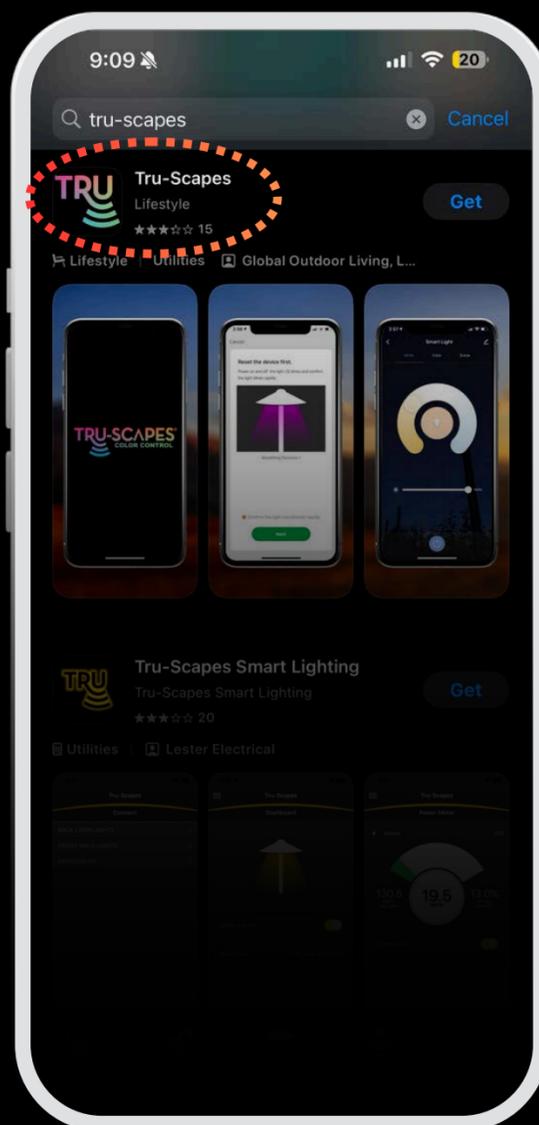


Descargar Tru-Scapes®

Paso 2



Mantenga presionado el botón

Paso 3

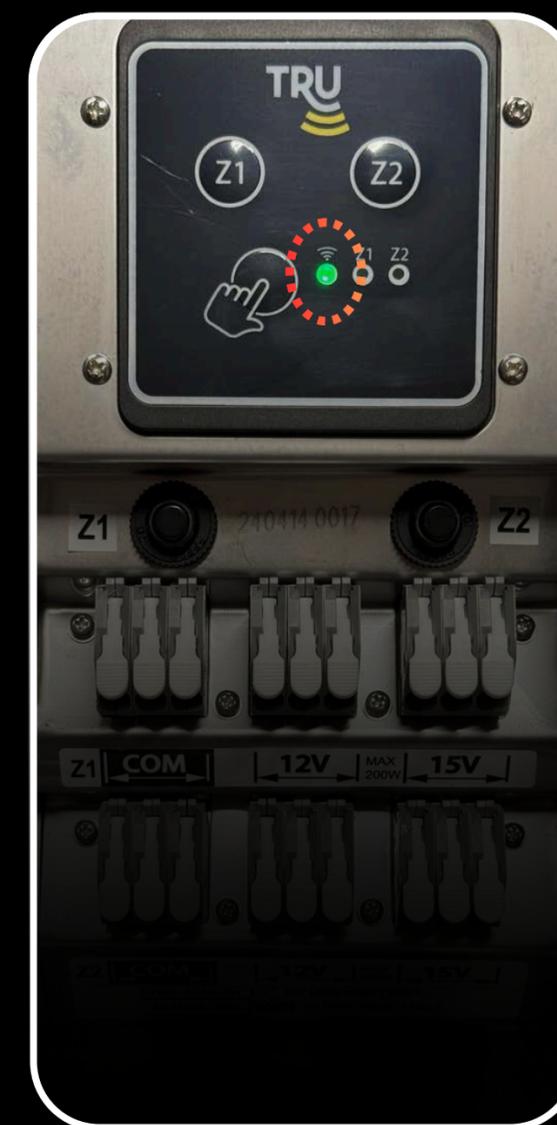

Espera hasta que la luz verde parpadee

Continúe en la página siguiente para los pasos 4 a 6



CONFIGURACIÓN Y CONECTIVIDAD WIFI

Paso 4: Agregar nuevo dispositivo

- Abra la aplicación TRU-Scapes®.
- Pulse "Agregar nuevo dispositivo".

Paso 5: Agregar transformador

- Seleccione Transformador de la lista.

Paso 6: Conéctate a WiFi


- Conéctese al WiFi e ingrese la contraseña.
- Evite usar Bluetooth para control a largo plazo; es solo para configuración temporal.
- WiFi permite el acceso remoto, la programación y la automatización inteligente, mientras que Bluetooth requiere proximidad.
- Asegúrese de que su red WiFi sea de 2,4 GHz.

Paso 4




Toque el ícono más o Agregar dispositivo

Paso 5

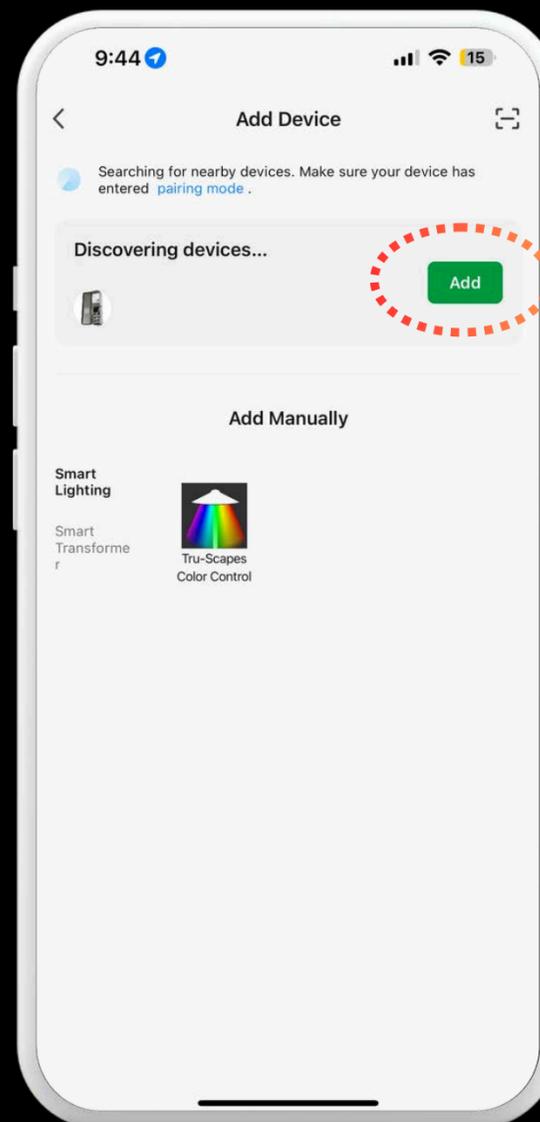

Toque Agregar

Paso 6

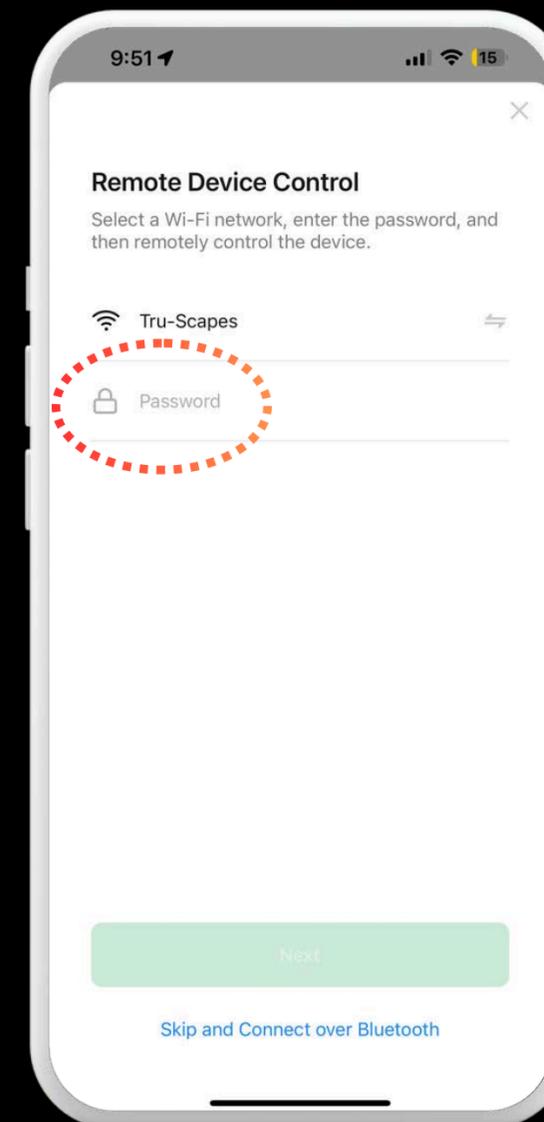

Conectarse a WiFi

Continúe en la página siguiente para los pasos 7 a 9



CONFIGURACIÓN Y CONECTIVIDAD WIFI

Paso 7: Espere a que la conexión se realice correctamente

- Deje que el transformador complete el proceso de conexión.


Paso 8: Pulsa Listo

- Una vez que la conexión sea exitosa, toque "Listo" en la aplicación.

Paso 9: Confirmar la conexión


- Asegúrese de que la luz indicadora de WiFi esté en verde fijo en el transformador.
- Pruebe el control a través de la aplicación para verificar la funcionalidad.

Paso 7

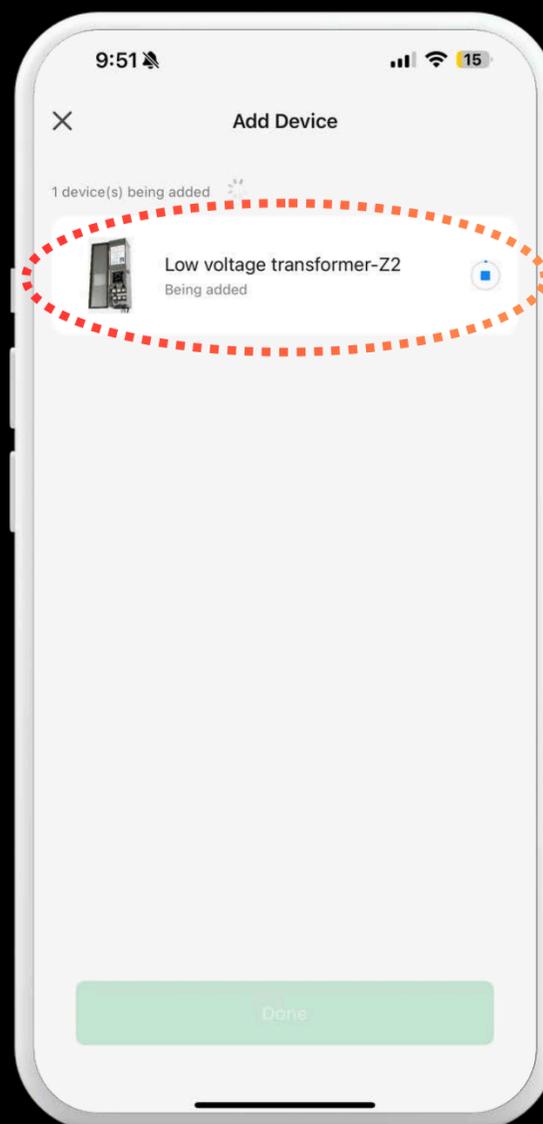


Espera a que la conexión se realice correctamente

Paso 8

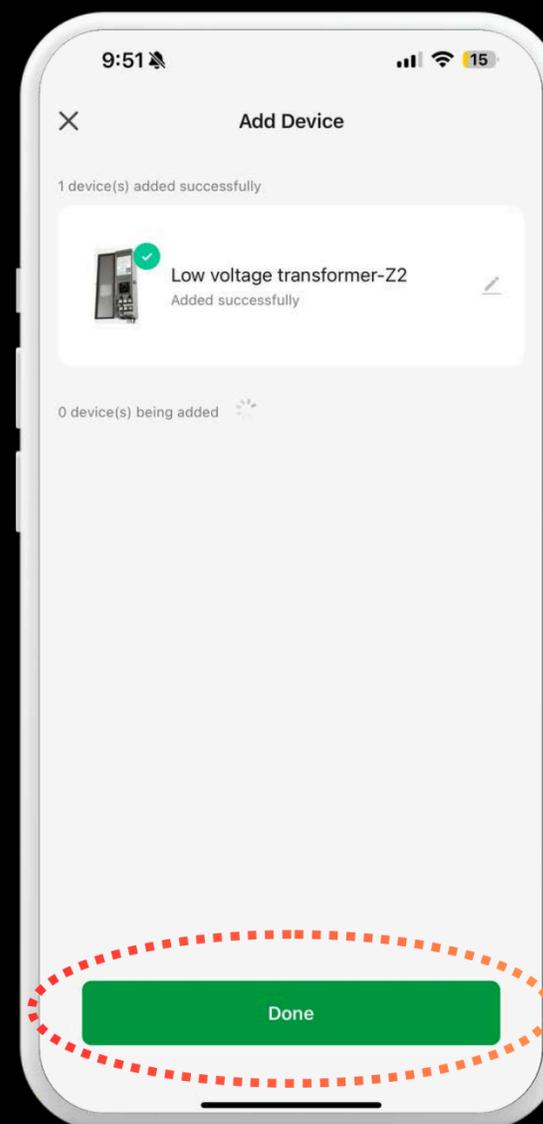

Pulsa Listo

Paso 9

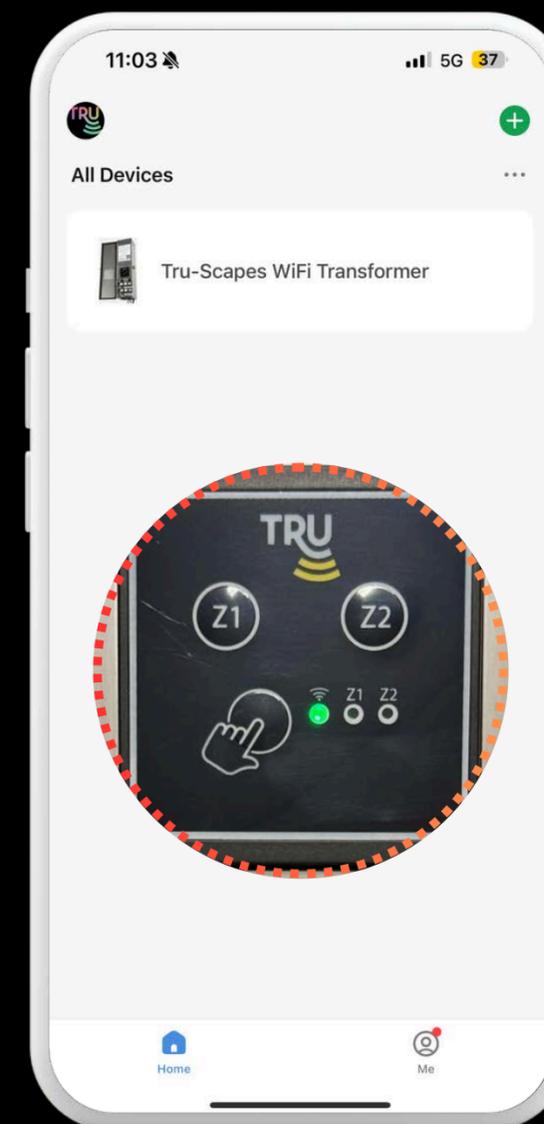

Confirmar la conexión en el transformador

CONTROL Y CAMBIO DE NOMBRE DE APLICACIONES

Cómo operar el transformador (encendido/apagado)

Paso 1: Toque Transformador en Todos los dispositivos

- Toque el transformador dentro de la sección Todos los dispositivos.


Paso 2: Toque el botón de encendido superior

- Presione el botón de encendido superior para encender/apagar TODAS las zonas dentro del transformador.

Paso 3: Toque los botones de encendido inferiores


- Alternativamente, presione los botones de encendido inferiores y más grandes para encender/apagar zonas ESPECÍFICAS individualmente.

Paso 1

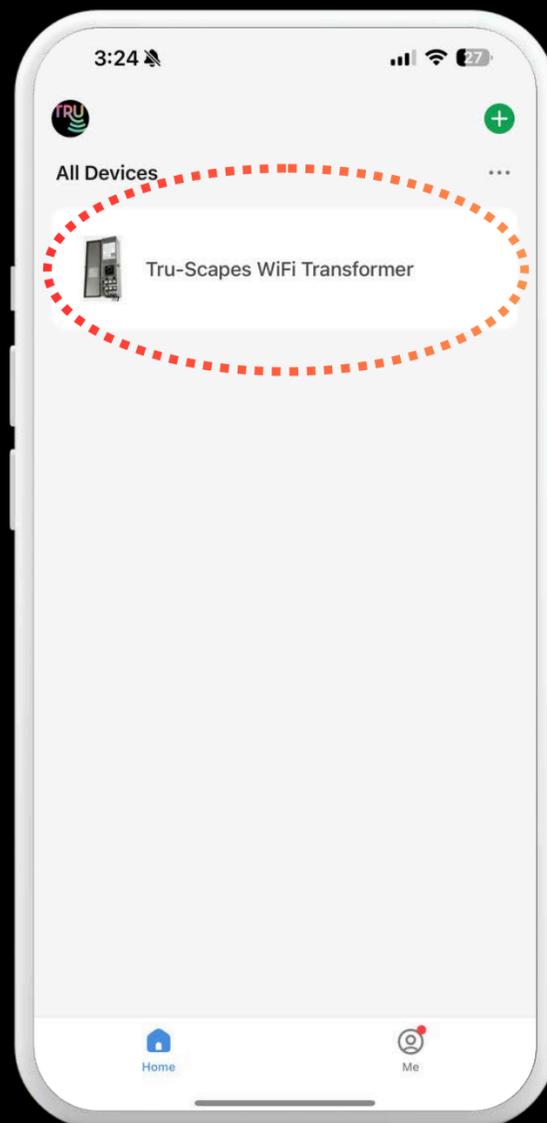

Transformador de pérdidas

Paso 2

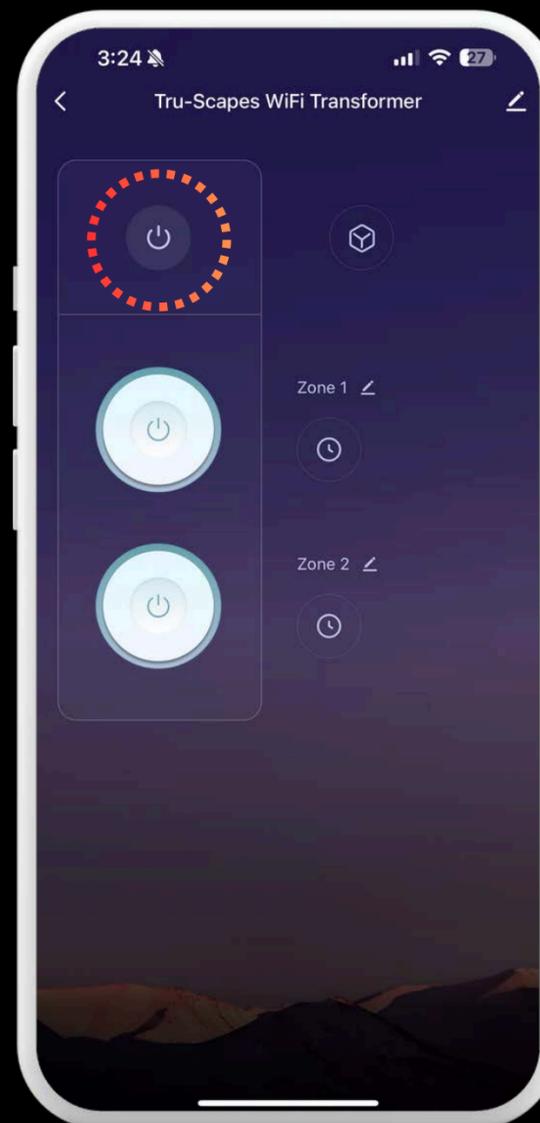

Toque el botón de encendido superior

Paso 3



Toque los botones de encendido de zonas específicas



CONTROL Y CAMBIO DE NOMBRE DE APLICACIONES

Cómo cambiar el nombre de transformadores y zonas

Paso 1: Toque el transformador

- Toque el transformador dentro de la sección Todos los dispositivos.


Paso 2: Toca el lápiz

- Haga clic en el ícono del lápiz en la parte superior derecha para cambiar el nombre del Transformador o en el lápiz junto a las Zonas para cambiar sus nombres.

Paso 3: Toca el lápiz nuevamente

- Toque el icono del lápiz en la esquina superior derecha.

Paso 1

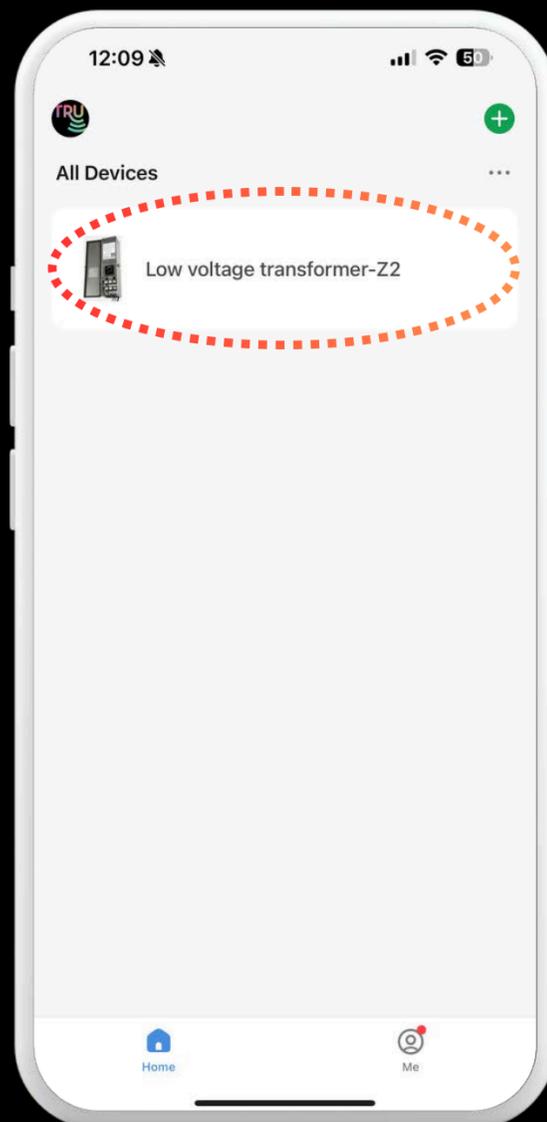


Transformador de pérdidas

Paso 2



Lápiz de toque

Paso 3

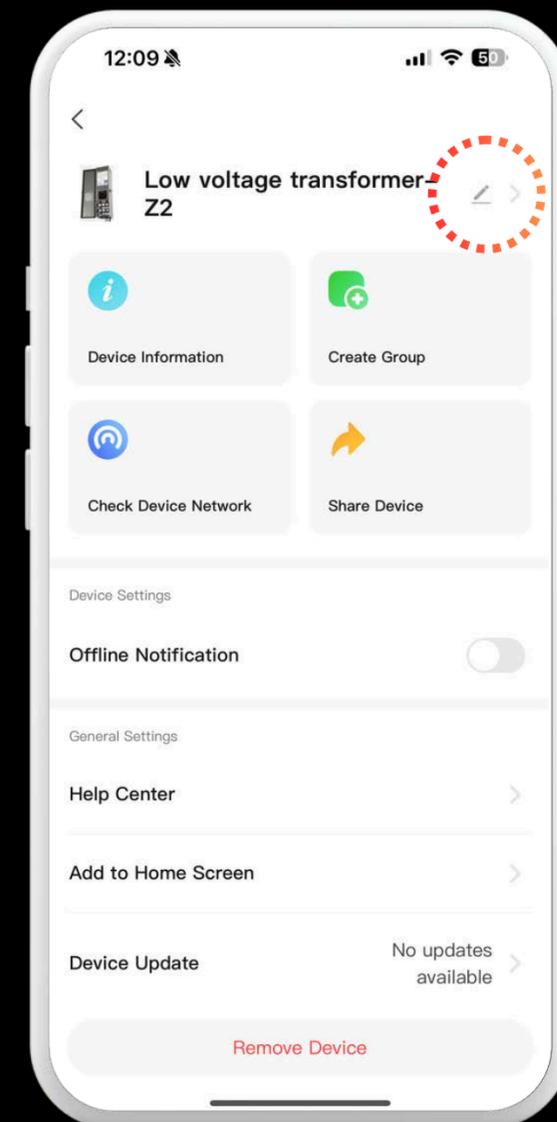

Toca el lápiz otra vez

Continúe en la página siguiente para los pasos 4 a 6



CONTROL Y CAMBIO DE NOMBRE DE APLICACIONES

Paso 4: Toca Nombre

- Toque el nombre del Transformer que desea cambiar de nombre.


Paso 5: Ingrese el nombre y toque Confirmar

- Escriba el nuevo nombre para el Transformador y confirme.

Paso 6: Salir y confirmar los cambios


- Toque el botón Atrás ubicado en la esquina superior izquierda para ver el nuevo nombre de su Transformer.

Paso 4

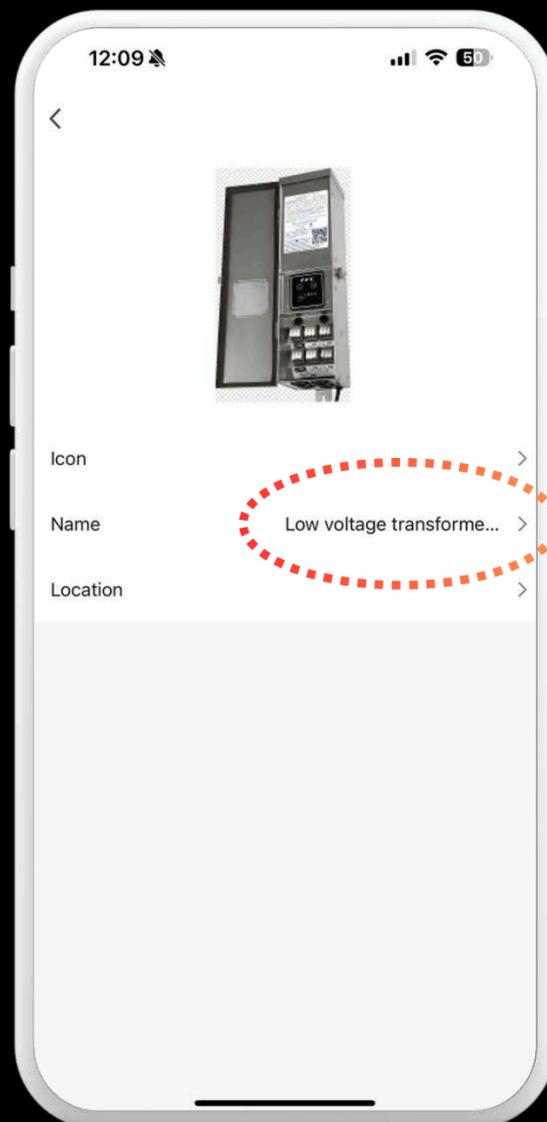


Toque Nombre

Paso 5

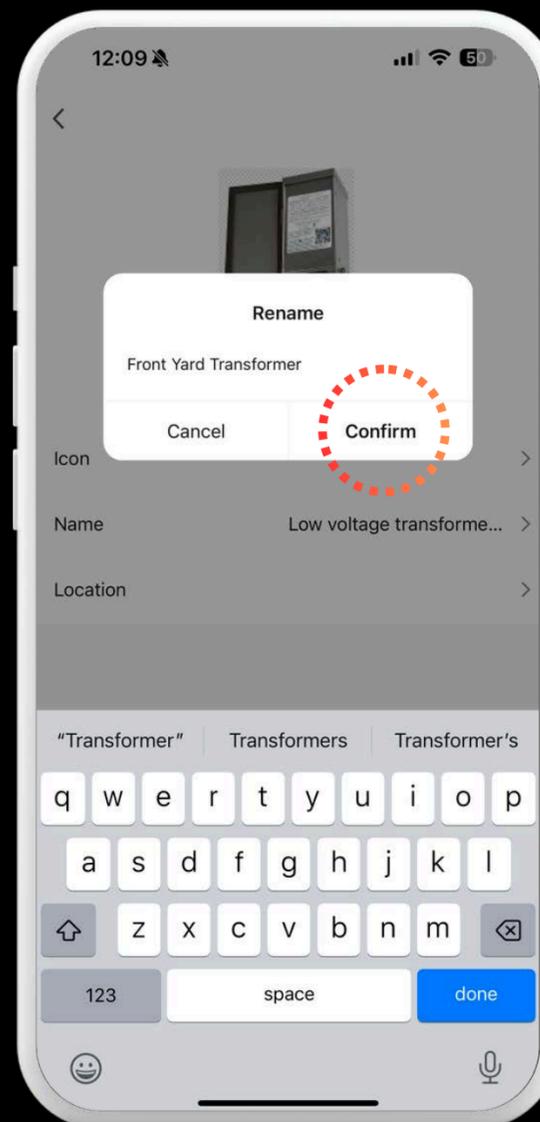

Pulsa Confirmar

Paso 6

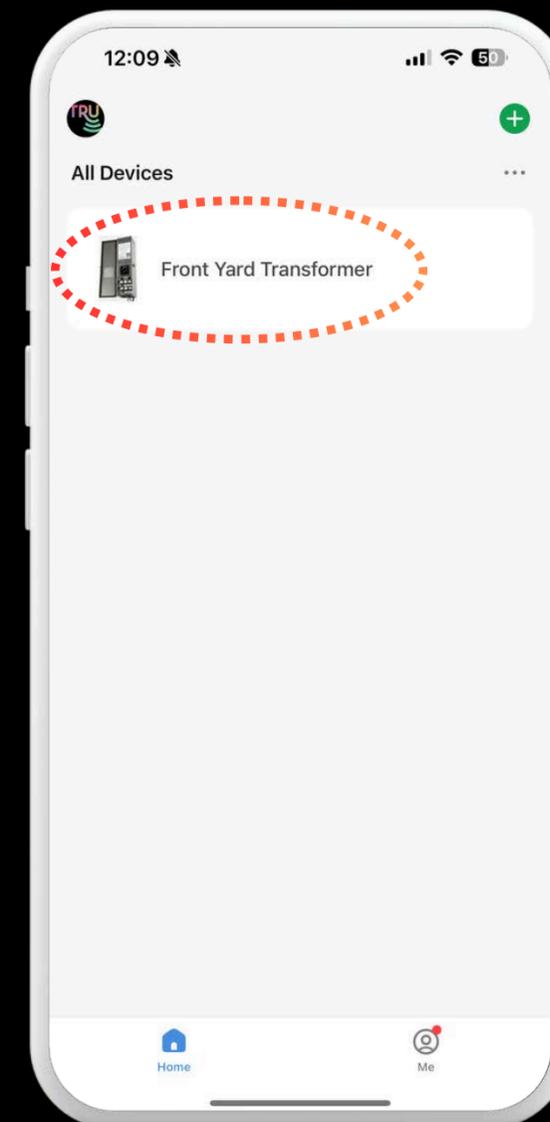

Final

AGREGAR HORARIOS

Paso 1: Toque el transformador

- Toque el transformador dentro de la sección Todos los dispositivos.


Paso 2: Toque el ícono del reloj

- Debajo de cada zona del transformador hay un icono de reloj que representa los horarios.

Paso 3: Agregar programación


- Asegúrese de que la opción Programar a la derecha esté seleccionada.
- Toque + Agregar horario en la parte inferior.

Paso 1

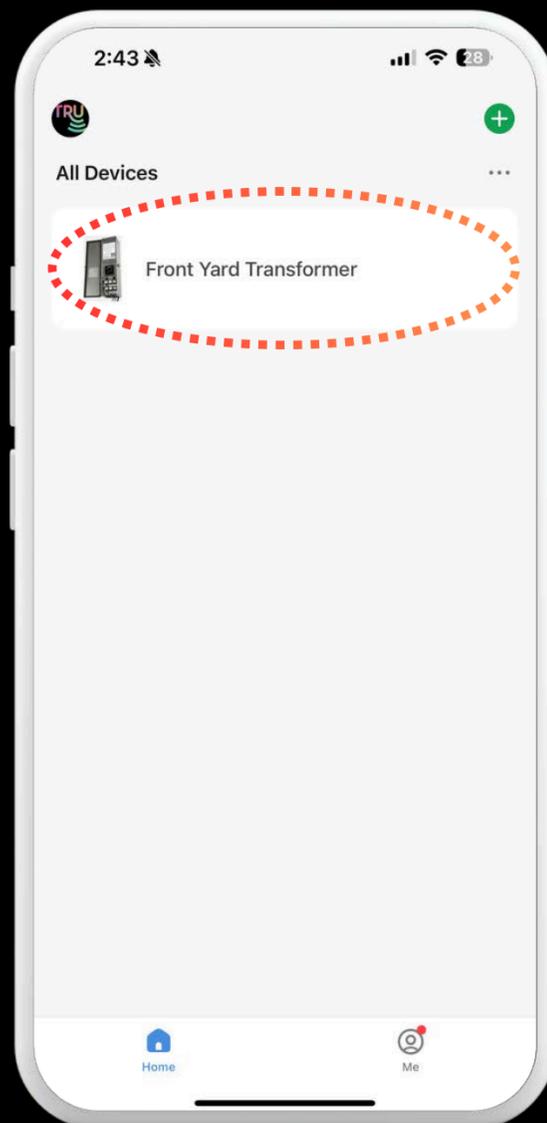


Transformador de pérdidas

Paso 2

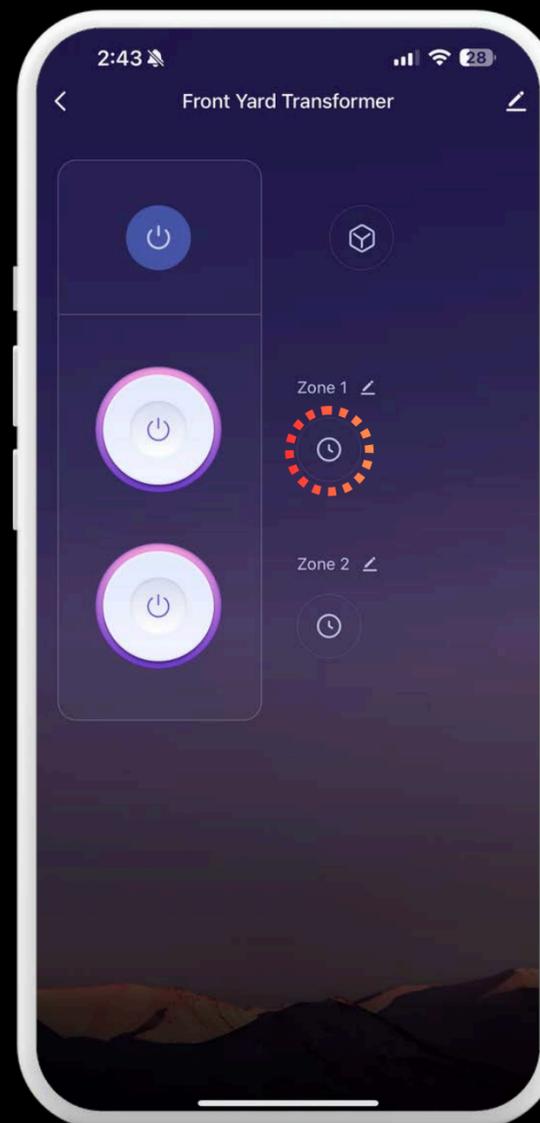

Toque el icono del reloj

Paso 3

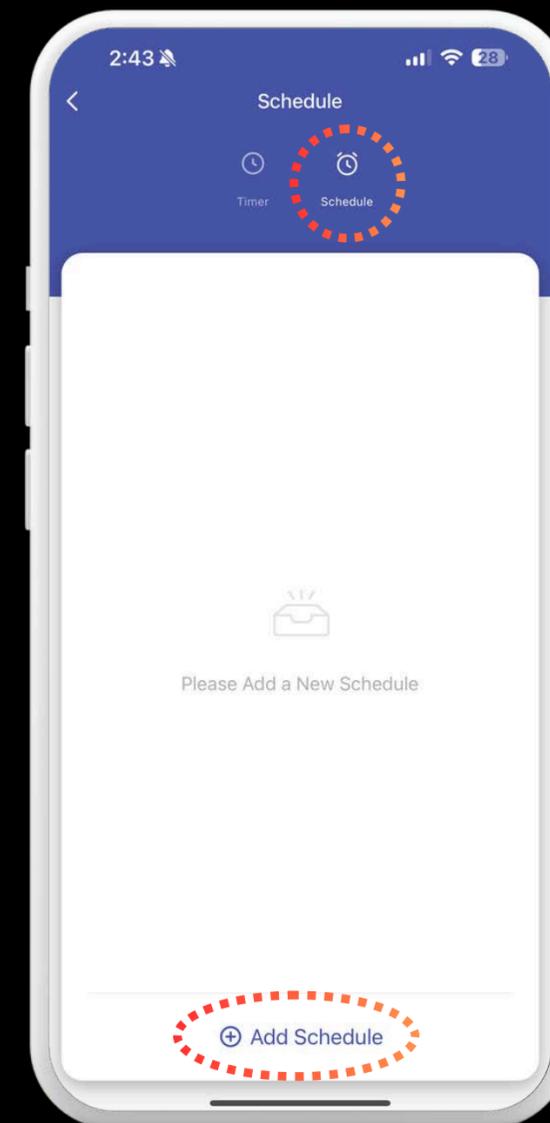

Agregar horario

Continúe en la página siguiente para los pasos 4 a 6



AGREGAR HORARIOS

Paso 4: Seleccionar y guardar

- Seleccione su hora, AM/PM, días de la semana y ENCENDIDO si es cuando desea que comience su programación.


Paso 5: Agregar otro horario

- Asegúrese de que la opción Programar a la derecha esté seleccionada.
- Toque + Agregar horario en la parte inferior.

Paso 6: Cambiar a APAGADO


- Toque la sección debajo de los días de la semana para cambiar la configuración de ENCENDIDO a APAGADO.

Paso 4

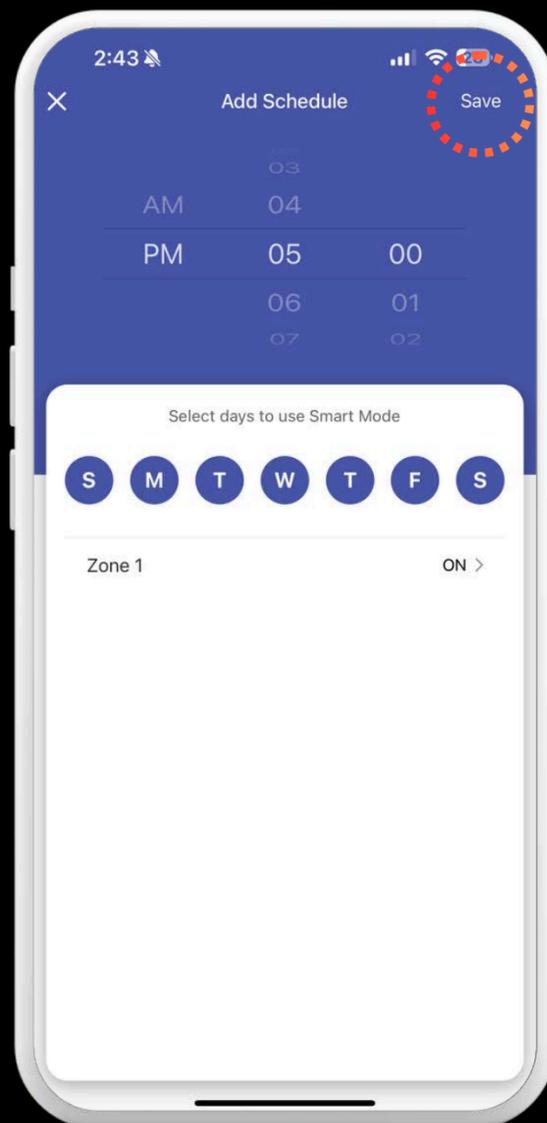


Seleccionar fecha/hora y guardar

Paso 5

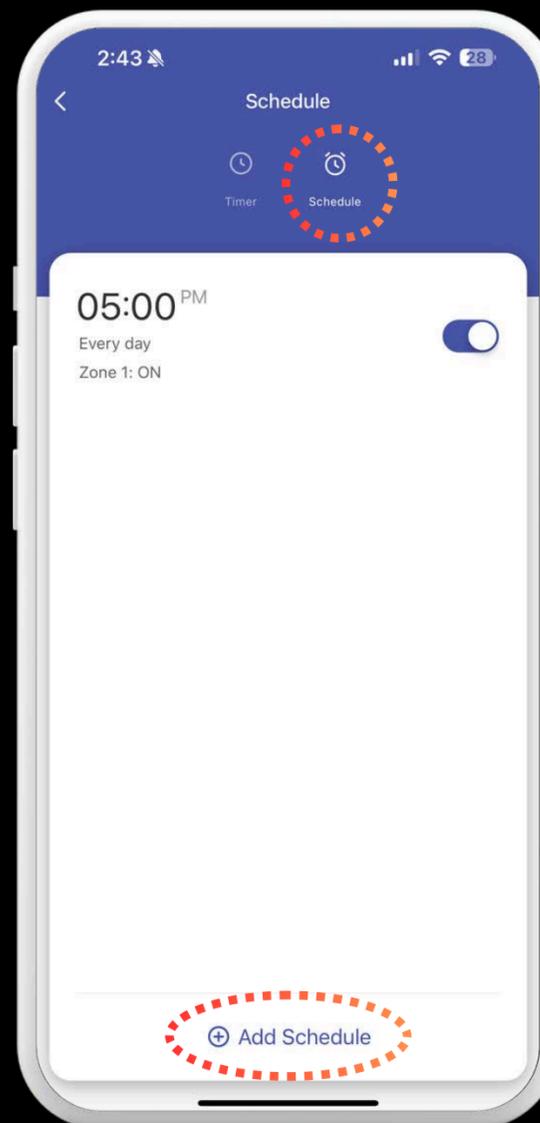

Agregar otro horario

Paso 6

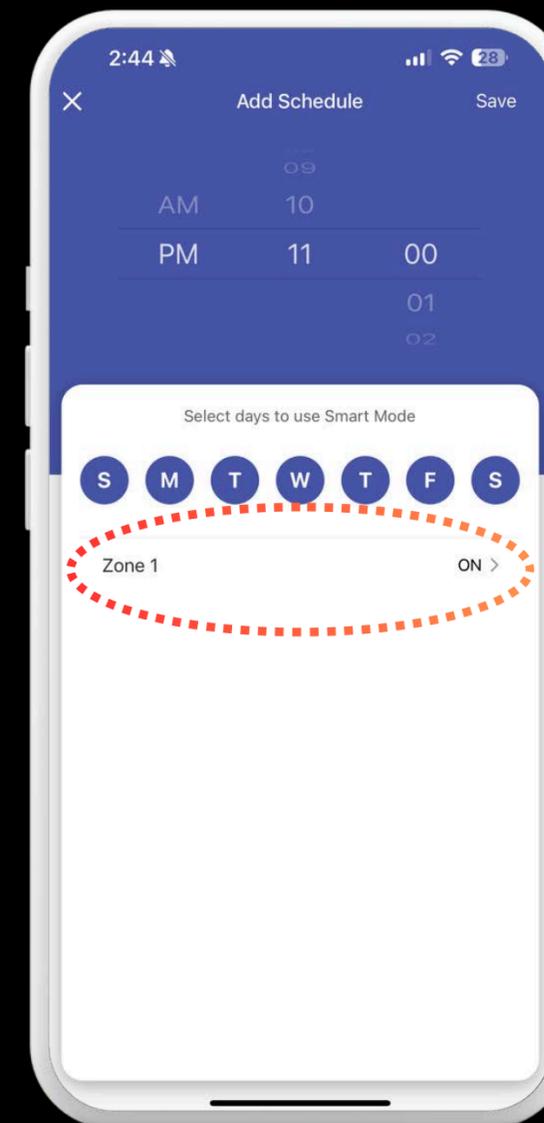

Toque aquí para cambiar a APAGADO

Continúe en la página siguiente para los pasos 7 a 9



AGREGAR HORARIOS

Paso 7: Seleccione APAGADO y confirme

- Desplácese hacia abajo hasta DESACTIVADO y toque Confirmar.


Paso 8: Seleccionar y guardar

- Seleccione su hora, AM/PM, días de la semana y asegúrese de que la opción APAGADO esté seleccionada si desea que finalice su programación en ese momento.

Paso 9: Verifique nuevamente el encendido y apagado


- Asegúrese de que sus horarios sean correctos verificando dos veces las horas, las fechas y las configuraciones de encendido y apagado.

Paso 7

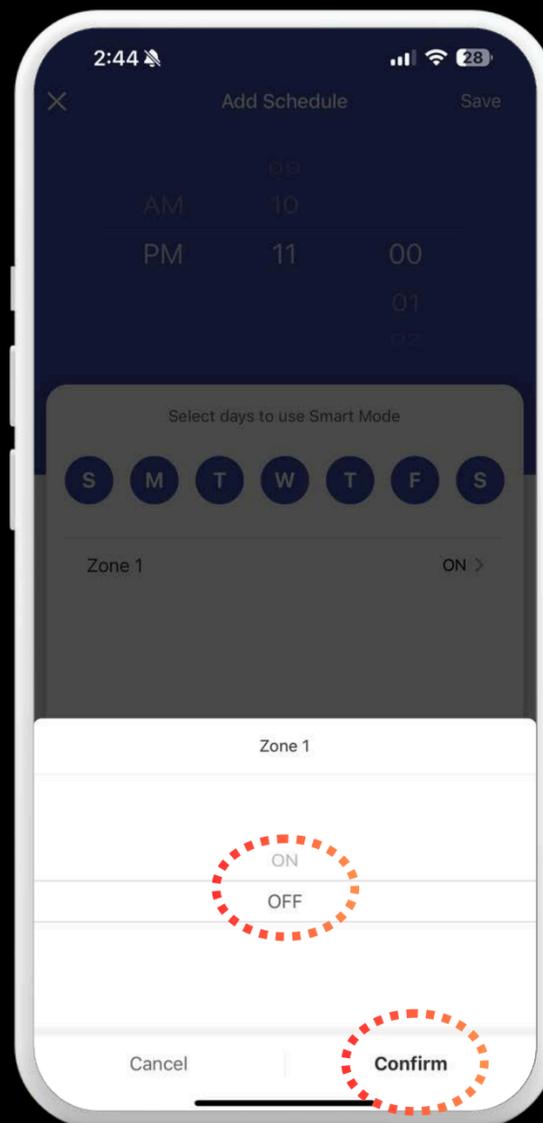


Seleccione APAGADO y Confirme

Paso 8

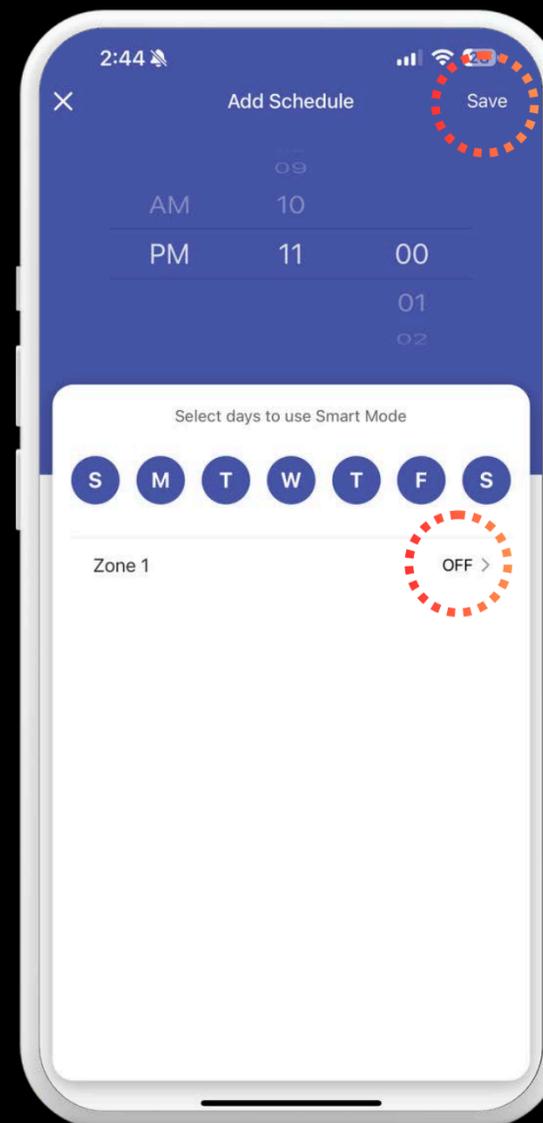

Seleccionar Guardar

Paso 9

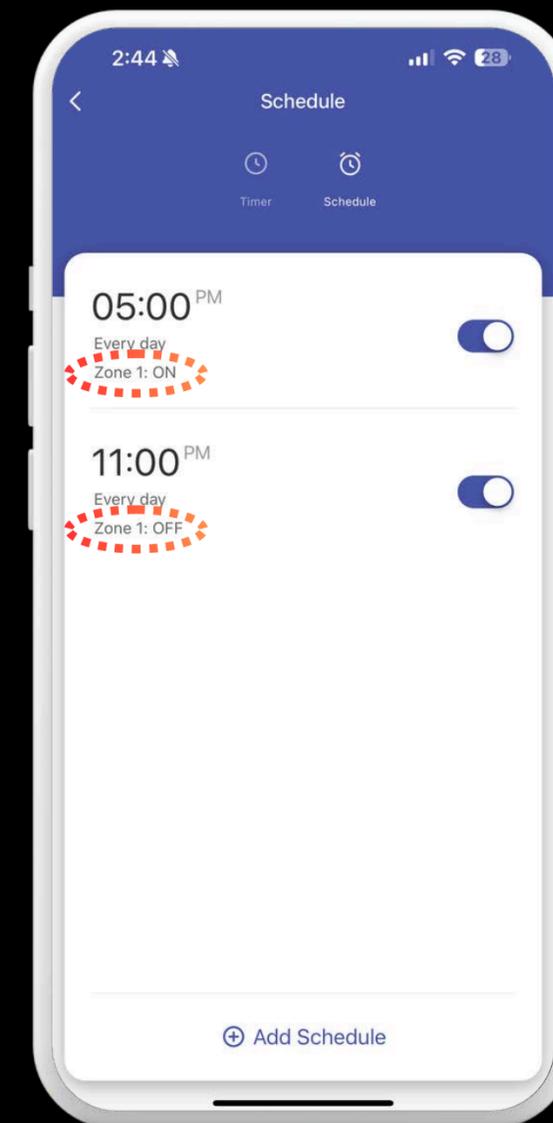

Seleccionar habitación

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SEGURIDAD

Información importante de seguridad

- No lo instale a menos de 10 pies (3 m) de una piscina, spa o fuente.
- Para uso exclusivo con iluminación exterior de bajo voltaje de 12 V. No apto para luces sumergibles ni equipos de piscina/spa.
- La fuente de alimentación no se puede reparar. Sin embargo, el módulo del temporizador/aplicación se puede extraer para su mantenimiento o sustitución si es necesario.

Cumplimiento normativo

- Este dispositivo cumple con la normativa FCC Parte 15. No debe causar interferencias perjudiciales y debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Garantía limitada

- Este producto cuenta con una garantía de un año contra defectos de fabricación y materiales. Para obtener información sobre la garantía y realizar reclamaciones, visite tru-scapes.com/warranty.

Consejos para la solución de problemas

- **Asegúrese de que su red Wi-Fi sea de 2,4 GHz (no de 5 GHz).**
- **Verifique la funcionalidad de Wi-Fi con otro dispositivo (por ejemplo, un teléfono) antes de solucionar problemas del transformador.**
- **Si la conexión es débil, acerque el transformador a su enrutador WiFi.**
- **Verifique nuevamente su contraseña de Wi-Fi (distingue entre mayúsculas y minúsculas) antes de ingresarla.**
- **Consulta la Guía del usuario de la aplicación para obtener pasos adicionales para la solución de problemas.**

¿Necesitar ayuda?

- Para consultar las preguntas frecuentes y las guías de usuario más recientes, visite tru-scapes.com/faq. Para obtener atención al cliente, escriba a contacts@tru-scapes.com.